

### Информация о заказке и сроках поставки (пожалуйста заполните)

Заказчик, контактное лицо, E-mail, тел.

Адрес объекта



Код клиента

Код филиала

Дата поставки на объект

### Основные характеристики

#### Размеры на месте

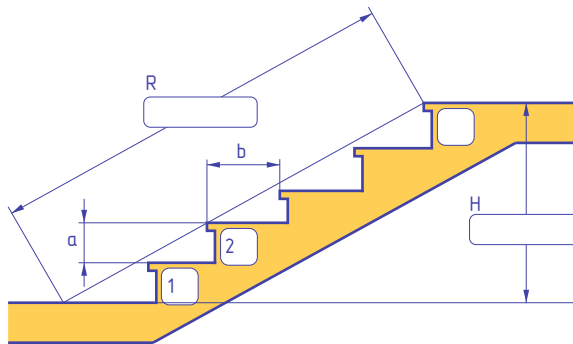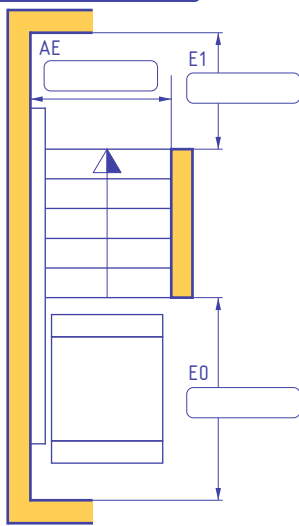

R Путь (линия проходящая от края верхней ступени нижнего уровня, через самую выступающую ступень)  
 H Перепад высот  
 AE Ширина лестницы  
 E0 Пространство на нижнем уровне  
 E1 Пространство на верхнем уровне

#### Ступени

№	a	b
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

#### Модель

 SH200i


- Нагрузка max 225 кг
- Платформа 750x900 мм (стандартная)
- " 700x900 мм
- " 650x900 мм

 SH300i

- Нагрузка max 300 кг
- Платформа 900x1250 мм

#### Проход

 180°

 90°


#### Расположение

 Левое

 ВЕРХНИЙ  
уровень  
  
НИЖНИЙ  
уровень

 Правое


#### Варианты крепления

- К стене
- Механическими анкерами
- Химическими анкерами
- К ступеням (химические анкера в комплекте)

#### Расположение станции управления

- На НИЖНЕМ уровне
- На ВЕРХНЕМ уровне

#### Источник питания

- 230В ±5% , 3 фазы
- Другой (одна фаза)

### Остальные характеристики

#### Посты вызова

- Выносные посты вызова (на стойке)
- Влагозащищенные кнопки IP 65
- Беспроводные посты вызова

#### Дополнительные опции

- Привод складывания платформы
- Откидное сидение
- Отделка из нержавеющей стали AISI 430
- Цвет RAL ( ) (стандартный цвет серый RAL 7035)
- Антиаварийный ящик для станции управления
- Диспетчеризация
- Упаковка в деревянный ящик